

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-15/2024
FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 09 DE JUNIO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE UKUM
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
FECHA DE PROPUESTA: 27 DE MAYO DE 2024

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN						
PRELIMINARES						
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,677.17	\$ 4,677.17	
DES50HP150	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP, CON TUBO DE PVC DE 3" X 3.00 MTS. A UNA PROFUNDIDAD DE 150 MTS., INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL DE 4",RECUPERACION DE CABLE PLANO, RECUPERACION DE TUBO DE PVC. DE 3", EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 42,490.60	\$ 42,490.60	
DEARRA50HP	DESCONEXION DE ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP 440 VOLTS A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,927.90	\$ 2,927.90	
Total de PRELIMINARES				\$ 50,095.67		
EQUIPAMIENTO DE POZO						
MAN-BOM30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R1000-10 (PARA MOTOR 30HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES IMPULSORES, LIJAR LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO. Precio unitario: ** QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 15,513.72	\$ 15,513.72	
MOT30HP	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 49,342.99	\$ 49,342.99	
INSELEC30HP	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,727.43	\$ 2,727.43	
INSTBO30HP	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE PVC. 3"x3.00 46 PZA RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 44,769.22	\$ 44,769.22	

ESTE PROYECTO
CARÁCTER PÚBLICO
CUALQUIER PARTE
QUEDA PROHIBIDA
PARA FINES DISTINTAS
ESTABLECIDAS EN LA
LEY

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000054

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-15/2024
FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 09 DE JUNIO DE 2024




OBRA: REHABILITACION DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE UKUM
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
FECHA DE PROPUESTA: 27 DE MAYO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **				
INSTARRA30HI	CONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 50 H.P., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,927.90	\$ 2,927.90
Total de EQUIPAMIENTO DE POZO				\$	115,281.26
Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN				\$	165,376.93
Subtotal de Presupuesto				\$	165,376.93
I.V.A. (16 %)				\$	26,460.31
Total				\$	191,837.24

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

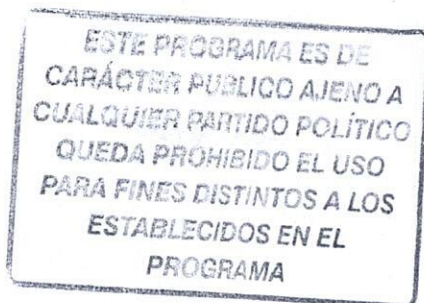

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

000055