



000064


**DIRECCION DE PLANEACION OPERADO**  
**RAMO:33-FAISMUN**  
**FONDO: III-2024**

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-21/2024  
 OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION POZO TRES LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 UBICACION: LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.  
 FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

**Presupuesto de Construcción**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION POZO TRES LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
PRPAV1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCIÓN 2.00 X 1.22 MTS., INCLUYE: INSTALACIÓN EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,514.82	\$ 4,514.82
DESM71	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 75 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 43,705.68	\$ 43,705.68
DESAR1	DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 75 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,549.98	\$ 3,549.98
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 51,770.48</b>
<b>** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 48/100 M.N. **</b>					
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>					
SUM01	SUMINISTRO DE COPLE PARA CONEXION DE BOMBA Y TUBERIA, INCLUYE: TRABAJO DE TORNERO, CARGA Y DESCARGA, FLETE DE LOS MATERIALES, Precio unitario: ** ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. **	JGO	1.00	\$ 11,570.88	\$ 11,570.88
MOT75	SUMINISTRO DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 75 HP 460 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 121,730.33	\$ 121,730.33
BOM75	SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 75 HP 460 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 58,918.24	\$ 58,918.24
INELEC	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,400.57	\$ 4,400.57
INSCBC	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE DESCARGA DE	PZA	1.00	\$ 49,074.40	\$ 49,074.40

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

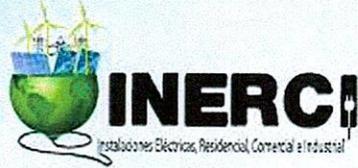

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-21/2024  
 OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN POZO TRES LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 UBICACION: LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.  
 FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024    FECHA DE TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

**Presupuesto de Construcción**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" RECUPERADO DE 150 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE. CABLE MARINO TRIFASICO CAL 3X4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 75 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X5.00 M, NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X0.50 M, NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV CED 40 DE 4" A 3", DOS VALVULAS CHECK PARA COLUMNA DE 4", EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **				
	<b>Total de EQUIPAMIENTO DE POZO</b>			\$	245,694.42
	** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **				
	<b>Total de REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN POZO TRES LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN</b>			\$	297,464.90
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	297,464.90
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **				
				I. V. A. \$	47,594.38
				Total \$	345,059.28
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **				

000065

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO