

# Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00  
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**CONCURSO:** HAH-DOP-CON-01/2024

**APERTURA:** 08 DE MARZO 2024

**INICIO:** 13 DE MARZO 2024 - **TERMINO:** 10 DE ABRIL 2024

**FALLO:** 12 DE MARZO 2024

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	

**"REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

**PRELIMINARES**

5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	4,880.71	4,880.71	
------	---	-----	------	----------	----------	--

Precio Unitario: \*\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N. \*\*

Total: \*\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N. \*\*

5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	2,973.80	14.07	41,841.37	
--------	---	----	----------	-------	-----------	--

Precio Unitario: \*\* CATORCE PESOS 07/100 M.N. \*\*

Total: \*\* CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. \*\*

**Total de PRELIMINARES**

**\*\* CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 08/100 M.N. \*\***

ESTE PRESUPUESTO DE LA  
 CÁMARA MUNICIPAL ALIADA  
 CUIDA Y PROHIBO EL USO  
 PARA FINES DISTINTOS A LOS  
 ESTABLECIDOS EN EL  
 PROGRAMA

**46,722.08**

**TERRACERIAS**

CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (RAJÓN) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: ALQUILER Y CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DEL CORTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	61.68	449.96	27,753.53	
------	---	----	-------	--------	-----------	--

Precio Unitario: \*\* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. \*\*

Total: \*\* VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. \*\*

5R002B	ESCARIFICADO DEL TIPO B EN CARPETA EXISTENTE Y CARGA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	m2	2,973.80	27.15	80,738.67	
--------	---	----	----------	-------	-----------	--

Precio Unitario: \*\* VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. \*\*

Total: \*\* OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. \*\*

RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %	m3	446.07	111.49	49,732.34	
-------	--	----	--------	--------	-----------	--

Precio Unitario: \*\* CIENTO ONCE PESOS 49/100 M.N. \*\*

Total: \*\* CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. \*\*

000175

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLENOS  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE  
 PLANEACIÓN  
 OPERADO  
 POR: FERIA  
 FONDO: 12/24

# Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00  
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**CONCURSO:** HAH-DOP-CON-01/2024

**APERTURA:** 08 DE MARZO 2024

**INICIO:** 13 DE MARZO 2024 - **TERMINO:** 10 DE ABRIL 2024

**FALLO:** 12 DE MARZO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

**Total de TERRACERIAS**

**158,224.54**

**\*\* CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N. \*\***

**PAVIMENTOS**

ALB1002	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	2,973.80	756.16	2,248,668.61
---------	--	----	----------	--------	--------------

Precio Unitario: **\*\* SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. \*\***

Total: **\*\* DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. \*\***

FORJADO	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR	mL	1,471.00	82.83	121,842.93
---------	--	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: **\*\* OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. \*\***

Total: **\*\* CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. \*\***

**Total de PAVIMENTOS**

**2,370,511.54**

**\*\* DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 54/100 M.N. \*\***

**OBRA COMPLEMENTARIA**

TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	20.00	533.63	10,672.60
-------	---	-----	-------	--------	-----------

Precio Unitario: **\*\* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. \*\***

Total: **\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. \*\***

**Total de OBRA COMPLEMENTARIA**

**\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. \*\***

Total de "REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

**DIRECCION DE PLANEACION OPERADO**  
LEMO-33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

**\*\* DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 M.N. \*\***

**Subtotal de Presupuesto**

**2,586,130.76**

**\*\* DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 M.N. \*\***


16% I.v.a 16.00%

**413.780.92**

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLENOS  
REPRESENTANTE LEGAL

000178

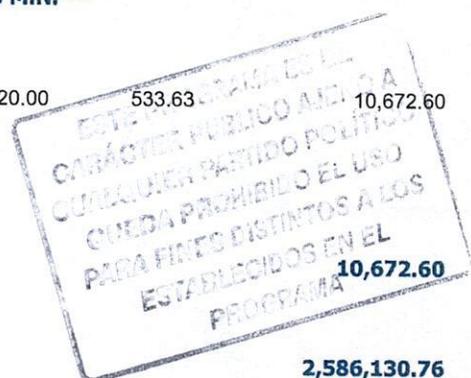

**2,586,130.76**

# Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00  
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**CONCURSO:** HAH-DOP-CON-01/2024

**APERTURA:** 08 DE MARZO 2024

**INICIO:** 13 DE MARZO 2024 - **TERMINO:** 10 DE ABRIL 2024

**FALLO:** 12 DE MARZO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

Total 2,999,911.68

\*\* DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 68/100 M.N. \*\*

000177

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024**



AUTORIZO:  
C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLENOS  
REPRESENTANTE LEGAL