

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U..R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-06/2024

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 13 DE ABRIL DE 2024

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,388.61	\$ 4,388.61
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACIÓN DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS CINTAS, DE YERBA. Precio unitario: ** ONCE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M2	2,474.01	\$ 11.70	\$ 28,945.92
Total de PRELIMINARES					
TERRACERIAS					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **	M3	59.77	\$ 514.20	\$ 30,733.73
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N. **	M2	1,610.01	\$ 23.82	\$ 38,350.44
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	M3	56.16	\$ 117.49	\$ 6,598.24
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	M3	56.16	\$ 47.97	\$ 2,694.00
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN	M3	56.16	\$ 39.18	\$ 2,200.35

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
CONTRATISTA

000099

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-06/2024

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 13 DE ABRIL DE 2024

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 35/100 M.N. **				
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **	M3	371.30	\$ 121.02	\$ 44,934.73
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **	M3	43.20	\$ 137.38	\$ 5,934.82
Total de TERRACERIAS					\$ 131,446.31
PAVIMENTOS					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	M2	2,474.01	\$ 759.92	\$ 1'880,049.68
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DE ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLA DE POLIURETANO APLICADO SOBRE RELENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/2" DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **	ML	1,266.00	\$ 81.38	\$ 103,027.08
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'983,076.76
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMAS	REPARACION DE TUBO NEGRO HIDRAULICO DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 561.80	\$ 6,741.60
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 6,741.60
Total de REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN					\$ 2'154,599.20
Subtotal de Presupuesto					\$ 2'154,599.20

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
CONTRATISTA

000100

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U..R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-06/2024

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 13 DE ABRIL DE 2024


OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				I.V.A. (16 %)	\$ 344,735.87
				Total	\$ 2'499,335.07

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

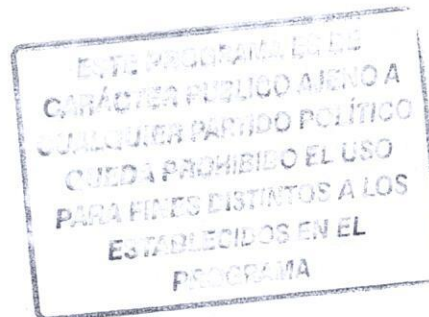

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
CONTRATISTA

000101