



OBRA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: DZIBALCHEN

APERTURA: 07 DE MAYO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-CON-20/2024

FALLO: 13 DE MAYO 2024

INICIO: 14 DE MAYO 2024 - TERMINO: 12 DE JUNIO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
I "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	3,400.09	3,400.09
Precio Unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 09/100 M.N. **					
Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 09/100 M.N. **					
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, ETC.	M2	2,592.16	11.67	30,250.51
Precio Unitario: ** ONCE PESOS 67/100 M.N. **					
Total: ** TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N. **					
Total de PRELIMINARES					
** TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **					
DIRECCION DE PLANEACION OPERADO RAMO:33-FAISMUN FONDO: III-2024					
TERRACERIAS					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	135.00	453.12	61,171.20
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **					
Total: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **					
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	m2	2,097.60	24.33	51,034.61
Precio Unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 33/100 M.N. **					
Total: ** CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **					
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	117.00	114.76	13,426.92
Precio Unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 76/100 M.N. **					
Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 92/100 M.N. **					
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA	M3	117.00	40.11	4,692.87

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

33,650.60

4

[Handwritten signatures and marks]

AUTORIZO:
C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: DZIBALCHEN

APERTURA: 07 DE MAYO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-CON-20/2024

FALLO: 13 DE MAYO 2024

000098

INICIO: 14 DE MAYO 2024 - **TERMINO:** 12 DE JUNIO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA					
Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 11/100 M.N. **					
Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. **					
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KM EN CAMINO EN DE TERRACERIA.	M3	117.00	42.78	5,005.26
Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. **					
Total: ** CINCO MIL CINCO PESOS 26/100 M.N. **					
RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %	m3	314.64	109.65	34,500.28
Precio Unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 65/100 M.N. **					
Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 28/100 M.N. **					
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. TRAMO UNICO 0+000 AL 2 + 000	M3	90.00	121.91	10,971.90
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 91/100 M.N. **					
Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **					
Total de TERRACERIAS					180,803.04
** CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
ALB1002	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	2,592.16	764.02	1,980,462.08
Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **					
Total: ** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **					
FORJAD	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE PULQUEZANO ASCENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BENEF. ROD) DE 1/4 DE ESPESOR	mL	1,412.35	84.71	119,640.17
Precio Unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 17/100 M.N. **					
Total de PAVIMENTOS					2,100,102.25
** DOS MILLONES CIEN MIL CIENTO DOS PESOS 25/100 M.N. **					

OBRA COMPLEMENTARIA

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO RAMO: 33-FAISMUN FONDO: III 2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA 2,100,102.25

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: DZIBALCHEN

APERTURA: 07 DE MAYO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-CON-20/2024

FALLO: 13 DE MAYO 2024

INICIO: 14 DE MAYO 2024 - TERMINO: 12 DE JUNIO 2024

000099

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	27.00	482.14	13,017.78	
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **						
Total: ** TRECE MIL DIECISIETE PESOS 78/100 M.N. **						
Total de OBRA COMPLEMENTARIA						13,017.78
** TRECE MIL DIECISIETE PESOS 78/100 M.N. **						
I	Total de "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"					2,327,573.67
** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **						

Subtotal de Presupuesto

2,327,573.67

** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 67/100

16% I.v.a 16.00 %


372,411.79

Total

2,699,985.46

** DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

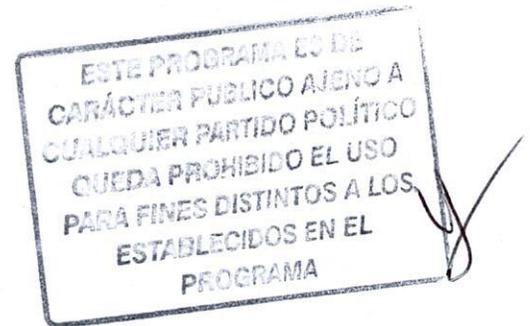

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL