



**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

**OBRA:** REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**LOCALIDAD:** CHUNCHINTOK

**APERTURA:** 07 DE MAYO 2024

**CONCURSO:** HAH-DOP-CON-18/2024

**FALLO:** 13 DE MAYO 2024

**INICIO:** 14 DE MAYO 2024 - **TERMINO:** 12 DE JUNIO 2024

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
<b>I</b>	<b>REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					
	<b>PRELIMINARES</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	3,776.08	3,776.08	
Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **						
Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **						
5TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	2,845.17	11.58	32,947.07	
Precio Unitario: ** ONCE PESOS 58/100 M.N. **						
Total: ** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **						
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>36,723.15</b>	
<b>** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 15/100 M.N. **</b>						
	<b>TERRACERIAS</b>					
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DEL 90 ARQUITO CARCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	m2	2,586.00	24.15	62,451.90	
Precio Unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N. **						
Total: ** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **						
	*TEMPO DESPALME DE TERRENO CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	266.88	9.34	2,492.66	
Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 34/100 M.N. **						
Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **						
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	62.44	113.93	7,113.79	
Precio Unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 93/100 M.N. **						
Total: ** SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS 79/100 M.N. **						
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	62.44	39.81	2,485.74	

**DIRECCION DE PLANEACION OPERADO BANCO 33 - E.A.S.M.U.N FONDO: III-2024**

ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

AUTORIZO:

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTANTE LEGAL

000091



**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN


LOCALIDAD: CHUNCHINTOK

APERTURA: 07 DE MAYO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-CON-18/2024

FALLO: 13 DE MAYO 2024

INICIO: 14 DE MAYO 2024 - TERMINO: 12 DE JUNIO 2024

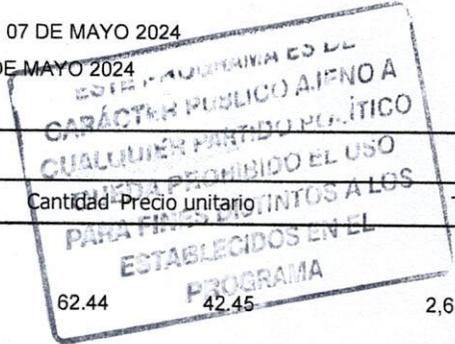

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO**  
RAMO 33- FALSMON FONDO- III 2024

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio Unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 8/100 M.N. **					
Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **					
5ACA1	ACARREO EN CAMION REMOLQUE DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KM EN CAMINO EN DE TERRACERIA.	M3	62.44	42.45	2,650.58
Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **					
Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. **					
RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %	m3	387.90	108.85	42,222.92
Precio Unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 85/100 M.N. **					
Total: ** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 92/100 M.N. **					
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. TRAMO UNICO 0+000 AL 2 + 000	M3	48.03	121.01	5,812.11
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 01/100 M.N. **					
Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 11/100 M.N. **					

**Total de TERRACERIAS**

125,229.70

**\*\* CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N. \*\***

**PAVIMENTOS**

ALB1002	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	2,845.17	761.85	2,167,592.76
Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **					
Total: ** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **					
FORJAD	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR	mL	1,417.48	84.10	119,210.07
Precio Unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N. **					

**Total de PAVIMENTOS**

2,286,802.83

**\*\* DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N. \*\***

**OBRA COMPLEMENTARIA**

TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	17.00	478.59	8,136.03
-------	---	-----	-------	--------	----------

AUTORIZO:

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTANTE LEGAL

000092



**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

**OBRA:** REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**LOCALIDAD:** CHUNCHINTOK

**APERTURA:** 07 DE MAYO 2024

**CONCURSO:** HAH-DOP-CON-18/2024

**FALLO:** 13 DE MAYO 2024

**INICIO:** 14 DE MAYO 2024 - **TERMINO:** 12 DE JUNIO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

Precio Unitario: \*\* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. \*\*

Total: \*\* OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. \*\*

**Total de OBRA COMPLEMENTARIA**

**8,136.03**

**\*\* OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. \*\***

<b>I</b>	<b>Total de REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>	<b>2,456,891.71</b>
----------	---	---------------------

**\*\* DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. \*\***

**Subtotal de Presupuesto**

**2,456,891.71**

**\*\* DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PES**

**16% I.v.a 16.00 %**

**393,102.67**

**Total**

**2,849,994.38**

**\*\* DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. \*\***

**DIRECCION DE PLANEACION OPERADO RAMO:33-FAISMUN FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**AUTORIZO:**

**C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTANTE LEGAL**

000083