



**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2024

INICIO: 24 DE MAYO 2024

APERTURA: 20 DE MAYO 2024

TERMINO: 22 DE JUNIO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

**"REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

**PRELIMINARES**

5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	4,260.04	4,260.04
------	---	-----	------	----------	----------

Precio Unitario: \*\* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N. \*\*

Total: \*\* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N. \*\*

5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	1,948.76	11.64	22,683.57
--------	---	----	----------	-------	-----------

Precio Unitario: \*\* ONCE PESOS 64/100 M.N. \*\*

Total: \*\* VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. \*\*

**Total de PRELIMINARES**

**26,943.61**

**\*\* VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. \*\***

**TERRACERIAS**

5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2	1,948.76	24.63	47,997.96
--------	---	----	----------	-------	-----------

Precio Unitario: \*\* VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N. \*\*

Total: \*\* CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. \*\*

5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL SUBSTRATO AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRIBLE COMPACTADO AL 95 %.	M3	292.31	105.69	30,894.24
--------	--	----	--------	--------	-----------

Precio Unitario: \*\* CIENTO CINCO PESOS 69/100 M.N. \*\*

Total: \*\* TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. \*\*

**Total de TERRACERIAS**

**78,892.20**

**\*\* SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. \*\***

**PAVIMENTOS**


TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS	M3	155.90	1,009.23	157,338.96
--------	---	----	--------	----------	------------

AUTORIZO:

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL



000073

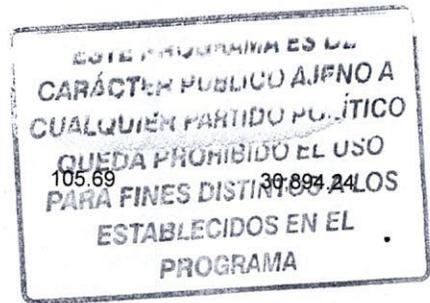



**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EHO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2024

INICIO: 24 DE MAYO 2024

APERTURA: 20 DE MAYO 2024

TERMINO: 22 DE JUNIO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)

Precio Unitario: \*\* UN MIL NUEVE PESOS 23/100 M.N. \*\*

Total: \*\* CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. \*\*

TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	M2	1,948.76	524.54	1,022,202.57
--------	---	----	----------	--------	--------------

Precio Unitario: \*\* QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N. \*\*

Total: \*\* UN MILLON VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. \*\*

**Total de PAVIMENTOS**

**1,179,541.53**

**\*\* UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. \*\***

**OBRA COMPLEMENTARIA**

TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	15.00	481.20	7,218.00
-------	---	-----	-------	--------	----------

Precio Unitario: \*\* CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. \*\*

Total: \*\* SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*

**Total de OBRA COMPLEMENTARIA**

**7,218.00**

**\*\* SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. \*\***

Total de "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

**\*\* UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. \*\***

**Subtotal de Presupuesto**


\*\* UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 I.V.A. (16 %) 16.00

206,815.25

Total 1,499,410.59

**\*\* UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N. \*\***

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO**  
**RAMO:33-FAISMUN FONDO:IM 2024**

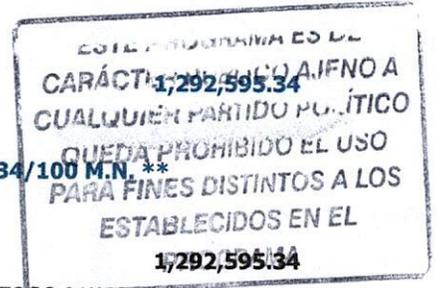

**1,292,595.34**

AUTORIZO:  
 C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
 REPRESENTANTE LEGAL

• 000074