

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos
R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103H
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

OBRA: "CONSTRUCCION DE CICLOVIA HOPELCHEN ENTRONQUE XTAMPAK EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

CONCURSO: HAH-DOP-CON-17/2024
APERTURA: 24 DE ABRIL 2024

INICIO: 30 DE ABRIL 2024
TERMINO: 29 DE MAYO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

"CONSTRUCCION DE CICLOVIA HOPELCHEN ENTRONQUE XTAMPAK EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

PRELIMINARES

5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	4,552.54	4,552.54
------	---	-----	------	----------	----------

Precio Unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **

Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **

5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	11,050.00	8.59	94,919.50
--------	--	----	-----------	------	-----------

Precio Unitario: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **

Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES

99,472.04

**** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. ****

TERRACERIAS

5R01	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 5 A 10 CM, INCLUYE RETIRO DE MALEZA.	M2	11,050.00	9.26	102,323.00
------	--	----	-----------	------	------------

Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 26/100 M.N. **

Total: ** CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. **

CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	926.75	378.40	350,682.20
------	--	----	--------	--------	------------

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **

Total: ** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **

5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	5,018.05	89.09	447,058.07
------	--	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **

5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	6,222.83	38.58	240,076.78
--------	---	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **

AUTORIZO:
C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL



B.M.



000105

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Antonio Castellanos Castellanos
 R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103H...
 Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

OBRA: CONSTRUCCION DE CICLOVIA HOPELCHEN ENTRONQUE XTAMPAK EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONCURSO: HAH-DOP-CON-17/2023
APERTURA: 24 DE ABRIL 2024

INICIO: 30 DE ABRIL 2024
TERMINO: 29 DE MAYO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **

Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **

5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.	M3	6,222.83	33.41	207,904.75
-------	---	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **

Total: ** DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 75/100 M.N. **

5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO.	M3	4,763.77	92.10	438,743.22
-------	---	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **

Total de TERRACERIAS 1,786,788.02

**** UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. ****

PAVIMENTACION

PAVIM-001	RIEGO DE IMPREGNACION DE RAZON DE 3.00 LTS/M2 CON PRODUCTO ASFALTICO (EMULSION DE ROMPIAMIENTO RAPIDO), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	5,100.00	33.10	168,810.00
-----------	--	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **

Total: ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **

PAVIM-003	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN FRIO CON ASFALTO PG64-22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3A INCLUYE: BARRIDO DE EXCEDENTES, APLICACION DE UMULSION ASFALTICA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.20 LT/M2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS.	M2	5,100.00	39.39	200,889.00
-----------	--	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **

Total: ** DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **

PAVIM-004	SEGUNDO RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN FRIO CON ASFALTO PG64-22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3A INCLUYE: BARRIDO DE EXCEDENTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS.	M2	5,100.00	41.87	213,537.00
-----------	---	----	----------	-------	------------

Precio Unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **

Total: ** DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **

SEÑAL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALINEADOR DE PVC EN MEDIDA DE 13 X 1.20 EMPOTRADO EN TERRENO NATURAL COMPACTADO CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACION DE 20X20X50 CM, CONCRETO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y	PZA	207.00	444.11	91,930.77
-------	--	-----	--------	--------	-----------

AUTORIZO:
 C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos
 R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103H...
 Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO
RAMO:33-FAISMUN FONDO: III-2024

OBRA: "CONSTRUCCION DE CICLOVIA HOPELCHEN ENTRONQUE XTAMPAK EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

CONCURSO: HAH-DOP-CON-17/2023
 APERTURA: 24 DE ABRIL 2024

INICIO: 30 DE ABRIL 2024
 TERMINO: 29 DE MAYO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **
 Total: ** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 77/100 M.N. **

PINT-SEÑ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO PARA RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN, CONTINUA-DISCONTINUA EN PAVIMENTO (M-1,4), DE 15 CM DE ANCHO, EN COLOR AMARILLO, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS N.PRY.CAR.10.01.00. N.CTR.CAR.1.07.001. NCMT.5.01.001 Y NOM-034-SCT2 -2011, P.U.O.T.	ML	5,100.00	13.96	71,196.00
----------	--	----	----------	-------	-----------

Precio Unitario: ** TRECE PESOS 96/100 M.N. **
 Total: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

Total de PAVIMENTACION

746,362.77

**** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. ****

DRENAJE

EST-002	LOSA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR,ARMADA CON VARILLA DEL No. 4 (1/2") ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIALES,HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,ACARREOS, ELEVACIONES Y MANO DE OBRA.	M2	22.26	1,121.62	24,967.26
---------	--	----	-------	----------	-----------

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 62/100 M.N. **
 Total: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **

ALB1004	MURETE DE ENRASE A BASE DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	24.75	536.84	13,286.79
---------	--	----	-------	--------	-----------

Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **
 Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **

*TEMPO	CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	45.00	314.91	14,170.95
--------	--	----	-------	--------	-----------

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 91/100 M.N. **
 Total: ** CATORCE MIL CIENTO SETENTA PESOS 95/100 M.N. **

ALB-APLA	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE	M2	67.50	210.77	14,226.98
----------	--	----	-------	--------	-----------

AUTORIZO:
 C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL



BY

[Signature]

000107

Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

OBRA: "CONSTRUCCION DE CICLOVIA HOPELCHEN ENTRONQUE XTAMPAK EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

CONCURSO: HAH-DOP-CON-17/2023

INICIO: 30 DE ABRIL 2024

APERTURA: 24 DE ABRIL 2024

TERMINO: 29 DE MAYO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. **

Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. **

EST-001	LOSA DE AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA 20 CM DE ESPESOR VIGUETA PRETENSADA T-12-5, CAPA DE COMPRESIÓN CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA 66-1010, INCLUYE: CIMBRA.	M2	17.34	928.05	16,092.39
---------	---	----	-------	--------	-----------

Precio Unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. **

Total: ** DIECISEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **

Total de DRENAJE

82,744.37

**** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. ****

Total de "CONSTRUCCION DE CICLOVIA HOPELCHEN ENTRONQUE XTAMPAK EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

2,715,367.20

**** DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

2,715,367.20


**** DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M. I.V.A. (16 %) 16.00**

434,458.75

Total

3,149,825.95

**** TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N. ****

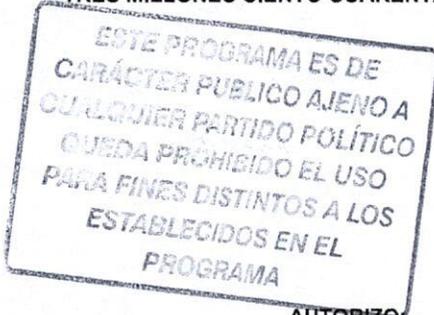

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE PLANEACIÓN OPERADO RAMO:33-FAISMUN FONDO: III-2024

000108