



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-092/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

L.A.P ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO
Y FOMENTO ECONOMICO
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 214,903.05

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.

De la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	MEV. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA:	CUARTO PARA BAÑO
TOTAL :	214,903.05
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	214,903.05
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC.DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



C.c.p. ING. HIRAM ARANDA CALDERON presidente Municipal
C.c.p. LIC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. RUBÉN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Tesorero Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo



ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
DEPEN.NORMATIVA : SEDATU

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE APROBACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA 16/11/2024
SUBPROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
24/006092 900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CHUNYAXNIC	IT	25/11/2024 27/12/2024	C	214,903.05	0.00	0	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00	M2	39.21	100	39.21	15	0	100

SUMA HOJA	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00
SUBTOTAL	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00

Anexo : 900609201
Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-092/2024
Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-092/2024

LIC. DIEGO ARMANDO VERDES GONZALEZ
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



PURO
HOPELCHÉN
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2024 2027



ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBPROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO

FECHA: 16/11/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006092 900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA.EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD.RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO. CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-POLVO.CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CON- CRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE CASTILLO.MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA,ACABADO COMUN AMBAS CARAS,ASENTADO CON MOR- TERO CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4.CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 ARMADO CO ARMEX DE CADENA.PISO DE CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA,ELECTROSOLDADA.APLANADO EN MUROS CON MORTERO,CAL,POLVO DE PIEDRA.LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA,CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO.PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA.INCLUYE INSTALACION ELECTRICA,CABLES,APAGADOR Y FOCO.INSTALACION SANI- TARIA,TUBOS,CODOS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.SUMINIS- TRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 1,916.41 CIMENTACION \$ 18,973.80 ALBAÑILERIA Y ACABADO \$ 60,071.32 AZOTEA \$ 31,480.47 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA \$ 40,759.23 INSTALACION ELECTRICA \$ 3,441.15 CANCELERIA \$ 16,550.42 PINTURA \$ 12,068.45 SUBTOTAL \$ 185,261.25 IVA \$ 29,641.80 TOTAL \$ 214,903.05

ANEXO: 900609201

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



PURO
HOPELCHÉN
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2024 2027

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-092/2024

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

L.A.P ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO

Y FOMENTO ECONOMICO

P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 214,903.05

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.

De la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	MEV. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA:	CUARTO PARA BAÑO
TOTAL :	214,903.05
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	214,903.05
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. RUBÉN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Tesorero Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CHUNYAXNIC	IT	25/11/2024 27/12/2024	C	214,903.05	0.00	0	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00	M2	39.21	100	39.21	15	0	100

SUMA HOJA	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00
SUBTOTAL	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	214,903.05	0.00	0.00	214,903.05	0.00

Anexo : 900609201
Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-092/2024
Of. Apr. :

	006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION		FORMATO SCO-01 HOJA 2 DE 2
ENTIDAD FED.: CAMPECHE MUNICIPIO: HOPELCHEN	PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SUBPROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO	FECHA: 16/11/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA.EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD.RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO. CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-POLVO.CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CON- CRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE CASTILLO.MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA,ACABADO COMUN AMBAS CARAS,ASENTADO CON MOR- TERO CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4.CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 ARMADO CO ARMEX DE CADENA.PISO DE CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA,ELECTROSOLDADA.APLANADO EN MUROS CON MORTERO,CAL,POLVO DE PIEDRA.LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA,CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO.PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA.INCLUYE INSTALACION ELECTRICA,CABLES,APAGADOR Y FOCO.INSTALACION SANI- TARIA,TUBOS,CODOS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.SUMINIS- TRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES\$ 1,916.41 CIMENTACION\$ 18,973.80 ALBAÑILERIA Y ACABADO\$ 60,071.32 AZOTEA\$ 31,480.47 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA\$ 40,759.23 INSTALACION ELECTRICA\$ 3,441.15 CANCELERIA\$ 16,550.42 PINTURA\$ 12,068.45 SUBTOTAL\$ 185,261.25 IVA\$ 29,641.80 TOTAL\$ 214,903.05

ANEXO: 900609201

ING. HIRAM ARANDA CALDERON





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900609201

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

Programa: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub-prog : CUARTO PARA BAÑO

Proy. y/o No. De la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : CHUNYAXNIC

Costo total de la obra o accion : \$ 214,903.05

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

Federal	:	0.00
Estatal	:	0.00
Municipal	:	214,903.05
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	214,903.05

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M2
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	39.21
METAS TOTALES DEL AÑO	:	39.21

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) :	25/11/2024
Fecha de terminacion (MES Y AÑO) :	27/12/2024
Numero de jornales a generar :	108
Modalidad de Ejecucion de la Obra :	C





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : CHUNYAXNIC

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub- prog : CUARTO PARA BAÑO

Proyecto :

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
----------	-------	---------	---------	--------	-------

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-23 0

Inv. ej. 2024:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS: CANTIDAD: 39.21 U.DE MEDIDA M2

BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 15 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO: FECHA INICIO 25/11/2024 FECHA TERMINO: 27/12/2024

REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:

EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900609201

Localidad: CHUNYAXNIC
Direccion: DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
Programa: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Sub-Prog: CUARTO PARA BAÑO

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 214,903.05

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 1,916.41
CIMENTACION	\$ 18,973.80
ALBAÑILERIA Y ACABADO	\$ 60,071.32
AZOTEA	\$ 31,480.47
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$ 40,759.23
INSTALACION ELECTRICA	\$ 3,441.15
CANCELERIA	\$ 16,550.42
PINTURA	\$ 12,068.45
SUBTOTAL	\$ 185,261.25
IVA	\$ 29,641.80
TOTAL	\$ 214,903.05

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA
POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: CHUNYAXNIC

FECHA: 16/11/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900609201

Direccion: DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

Programa: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub-prog : CUARTO PARA BAÑO

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 39.21 M2

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : CHUNYAXNIC

FECHA: 16/11/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900609201
Direccion : DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
Programa : MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Sub- Prog : CUARTO PARA BAÑO
FECHA : 16/11/2024

LA COMUNIDAD DE : CHUNYAXNIC DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	1,916.41
CIMENTACION	\$	18,973.80
ALBAÑILERIA Y ACABADO	\$	60,071.32
AZOTEA	\$	31,480.47
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$	40,759.23
INSTALACION ELECTRICA	\$	3,441.15
CANCELERIA	\$	16,550.42
PINTURA	\$	12,068.45
SUBTOTAL	\$	185,261.25
IVA	\$	29,641.80
TOTAL	\$	214,903.05

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900609201

Direccion : DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
Programa : MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Sub-Prog : CUARTO PARA BAÑO

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : CHUNYAXNIC

FECHA DE INICIO : 25/11/2024

FECHA DE TERMINACION :

27/12/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M2	39.21	214,903.05

MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-092/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 26 DE FEBRERO DE 2025.

L.A.P ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO
Y FOMENTO ECONOMICO
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 214,657.73

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.

De la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA: MEV. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO

TOTAL	:	214,657.73
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	214,657.73
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE

LIC.DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



C.c.p. ING. HIRAM ARANDA CALDERON presidente Municipal
C.c.p. LIC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. RUBÉN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Tesorero Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo



ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
MUNICIPIO: 006 HOPELCHEN
DEPEN. NORMATIVA: SEDATU

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE APROBACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2
FORMATO: SCO-01
FECHA: 26/02/2025
SUBPROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO

DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/ 12/ 24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
24/006092 900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC IV UNICPIO DE HOPELCHEN	RURAL CHUNYAXNIC	IT	25/11/2024 27/12/2024	C	214,657.73	0.00	0	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00	M2	39.21	100	39.21	15	0	100

SUMA HOJA	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00
SUBTOTAL	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00

Anexo: 900609201
Of. Aut.: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-092/2024
Of. Apr.: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-092/2024

LIC. DIEGO ARMANDO YEPES GONZALEZ
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



PURIO
HOPELCHÉN
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2024 2027



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBPROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO

FECHA: 26/02/2025

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006092 900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA. EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO. CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-POLVO. CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CON- CRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE CASTILLO. MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MOR- TERO CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4. CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 ARMADO CO ARMEX DE CADENA. PISO DE CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA, ELECTROSOLDADA. APLANADO EN MUROS CON MORTERO, CAL, POLVO DE PIEDRA. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO. PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, CABLES, APAGADOR Y FOCO. INSTALACION SANI- TARIA, TUBOS, CODOS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINIS- TRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA VINIMEX. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 2,726.88 CIMENTACION \$ 18,332.07 ALBAÑILERIA Y ACABADO \$ 60,015.29 AZOTEA \$ 31,451.12 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA \$ 40,720.92 INSTALACION ELECTRICA \$ 3,210.04 CANCELERIA \$ 16,534.92 PINTURA \$ 12,058.53 SUBTOTAL \$ 185,049.77 IVA \$ 29,607.96 TOTAL \$ 214,657.73

ANEXO:

900609201

LIC. DIEGO ARMANDO VERVES GONZALEZ
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



PURO
HOPELCHÉN
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2024 2027



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-092/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 26 DE FEBRERO DE 2025.

L.A.P ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO
Y FOMENTO ECONOMICO
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 214,657.73

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.

De la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA: MEV. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO

TOTAL	:	214,657.73
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	214,657.73
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCA TL BENCAMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. RUBÉN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Tesorero Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo



ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
DEPEN. NORMATIVA : SEDATU

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2
FORMATO : SCO-01
FECHA : 26/02/2025
SUBPROGRAMA : CUARTO PARA BAÑO

PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

DEPEN. EJECUTORA : 005-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA FROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CHUNYAXNIC	IT	25/11/2024 27/12/2024	C	214,657.73	0.00	0	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00	M2	39.21	100	39.21	15	0	100

SUMA HOJA	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00
SUBTOTAL	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	214,657.73	0.00	0.00	214,657.73	0.00

Anexo : 900609201
Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-092/2024
Of. Apr. :


ING. HIRAM AFANDA CALDERÓN
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



PURO
HOPELCHÉN
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2024 2027



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBPROGRAMA: CUARTO PARA BAÑO


FECHA: 26/02/2025

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900609201 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA.EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD.RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO. CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-POLVO.CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CON- CRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE CASTILLO.MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA,ACABADO COMUN AMBAS CARAS,ASENTADO CON MOR- TERO CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4.CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 ARMADO CO ARMEX DE CADENA.PISO DE CONCRETO RESISTENCIA=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA,ELECTROSOLDADA.APLANADO EN MUROS CON MORTERO,CAL,POLVO DE PIEDRA.LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA,CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO.PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA.INCLUYE INSTALACION ELECTRICA,CABLES,APAGADOR Y FOCO.INSTALACION SANI- TARIA,TUBOS,CODOS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.SUMINIS- TRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 2,726.88 CIMENTACION \$ 18,332.07 ALBAÑILERIA Y ACABADO \$ 60,015.29 AZOTEA \$ 31,451.12 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA \$ 40,720.92 INSTALACION ELECTRICA \$ 3,210.04 CANCELERIA \$ 16,534.92 PINTURA \$ 12,058.53 SUBTOTAL \$ 185,049.77 IVA \$ 29,607.96 TOTAL \$ 214,657.73

ANEXO:

900609201


ING. HIRAM ARANDA CALDERON
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

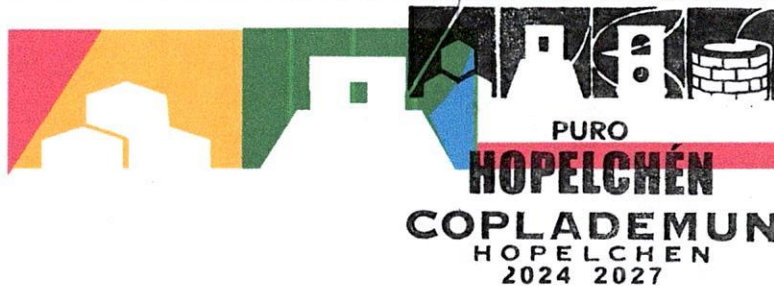



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900609201

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

Programa: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub-prog: CUARTO PARA BAÑO

Proy. y/o No. De la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : CHUNYAXNIC

Costo total de la obra o accion : \$ 214,657.73

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	214,657.73
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	214,657.73

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M2
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	39.21
METAS TOTALES DEL AÑO	:	39.21

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 25/11/2024

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 27/12/2024

Numero de jornales a generar : 108

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : CHUNYAXNIC

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub- prog : CUARTO PARA BAÑO

Proyecto :

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
----------	-------	---------	---------	--------	-------

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-23 0

Inv. ej. 2024:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS: CANTIDAD: 39.21 U.DE MEDIDA M2

BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 15 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO: FECHA INICIO 25/11/2024 FECHA TERMINO: 27/12/2024

REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:

EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900609201

Localidad: CHUNYAXNIC
Direccion: DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
Programa: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Sub-Prog: CUARTO PARA BAÑO

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 214,657.73

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 2,726.88
CIMENTACION	\$ 18,332.07
ALBAÑILERIA Y ACABADO	\$ 60,015.29
AZOTEA	\$ 31,451.12
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$ 40,720.92
INSTALACION ELECTRICA	\$ 3,210.04
CANCELERIA	\$ 16,534.92
PINTURA	\$ 12,058.53
SUBTOTAL	\$ 185,049.77
IVA	\$ 29,607.96
TOTAL	\$ 214,657.73

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA
POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: CHUNYAXNIC

FECHA: 26/02/2025

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900609201

Direccion: DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

Programa: MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub-prog : CUARTO PARA BAÑO

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN
LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 39.21 M2

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : CHUNYAXNIC

FECHA: 26/02/2025

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900609201

Direccion : DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

Programa : MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Sub- Prog : CUARTO PARA BAÑO

FECHA : 26/02/2025

LA COMUNIDAD DE : CHUNYAXNIC DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	2,726.88
CIMENTACION	\$	18,332.07
ALBAÑILERIA Y ACABADO	\$	60,015.29
AZOTEA	\$	31,451.12
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$	40,720.92
INSTALACION ELECTRICA	\$	3,210.04
CANCELERIA	\$	16,534.92
PINTURA	\$	12,058.53
SUBTOTAL	\$	185,049.77
IVA	\$	29,607.96
TOTAL	\$	214,657.73

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:	TOTAL DEL PROYECTO
	0.00 MANO DE OBRA
	0.00 MATERIALES
	0.00 EFECTIVO
	0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900609201

Direccion : DESARROLLO SOCIAL,RURAL,HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
Programa : MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Sub-Prog : CUARTO PARA BAÑO

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : CHUNYAXNIC

FECHA DE INICIO : 25/11/2024

FECHA DE TERMINACION :

27/12/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M2	39.21	214,657.73

MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

